

fijaset®

Fijaset® es un adhesivo base solvente, elaborado a base de polímeros sintéticos de alto desempeño. Diseñado para fijar diferentes tipos de materiales entre los que se encuentran espejos y lunas.

Usos

Fijaset® ha sido formulado fundamentalmente para:

- Pegar lunas y espejos sobre cemento pulido, madera, azulejo, tabla yeso, mampostería y cerámica.
- Pegar y fijar diferentes tipos de materiales.

Ventajas

- Alta adherencia inicial.
- Alta velocidad en secado.
- Alta resistencia final.
- Compatible con cualquier plateado.
- No afecta el plateado del espejo.
- Limpieza en la aplicación.
- Fácil colocación.
- Fija espejos sobre cemento pulido, madera, azulejo, tablayeso, mampostería y cerámica.

Contraindicaciones

Fijaset® no se recomienda:

- Para fijar piezas de teflón y/o polietileno.

Características

Peso específico g/ml	1.13
% sólidos	55.00
Consistencia	Pasta suave tixotrópica

Adhesión sobre vidrio	6.30 kg/m ² después de 24 hrs
Temperatura de aplicación	-5° C a 35° C


Presentación

Color
Amarillo.

Tamaño
• Cartucho con 300 ml.

Rendimiento
Un litro rinde 0.5 mts.² en espesor de 2 mm.
Un cartucho rinde 11.2 mts. en cordón de 5 x 5 mm.

Tiempo de vida
6 meses en bodega fresca y seca (23°C y 50% de humedad relativa) y en su envase original cerrado.

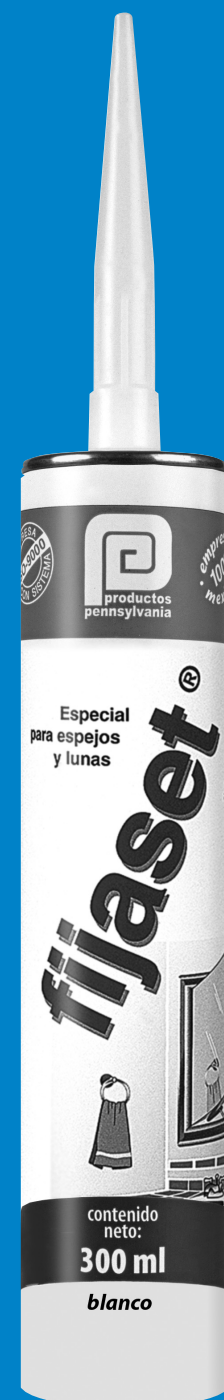

fijaset®

08-09 (sust. 07-04)

Ad-03

Adhesivos

Aplicación

Instrucciones

- Las superficies deben estar libres de polvo, grasa o humedad.
- Corte la punta de la pipeta según el diámetro deseado, perforo la membrana que tiene el cartucho, inserte el cartucho en la pistola de calafateo.
- Aplique en líneas o puntos.
- Aplique el producto en una de las superficies y una de las partes frotándolas entre sí para distribuir uniformemente el adhesivo. Retire el elemento a fijar y deje secar unos minutos; vuelva a colocar sobre la superficie ejerciendo presión sobre todos los puntos. Se recomienda la utilización de fijaciones mecánicas sobre todo en caso de partes pesadas. (Se aplica sin diluir, tal y como se presenta por medio de espátula llana dentada en forma de cordones en zig zag o en puntos).
- Coloque solo la cantidad necesaria a utilizar.
- Los residuos de material sin secar pueden ser limpiados con solvente común.
- Las fijaciones mecánicas se pueden retirar en 24 hrs., en un espesor de 3mm.



Mantenimiento

No requiere mantenimiento alguno, sin embargo, si la pieza ha sido desprendida retire el material dañado, aplique Fijaset® y coloque su pieza nuevamente.

Servicio Técnico

Productos Pennsylvania pone a sus órdenes su Departamento Técnico para:

- Revisión de planos.
- Cálculo del tamaño de la junta a sellar.
- Recomendación del producto más apropiado para cada aplicación.
- Efectuar pruebas de compatibilidad entre sus selladores en general y los diferentes materiales de envidriado y construcción.

NOTA:

Productos Pennsylvania S.A de C.V. responde por la calidad de los materiales del producto, mas no responde por la aplicación del mismo. Es responsabilidad del usuario hacer las pruebas correspondientes antes de utilizarlo.

® son Marcas Registradas por Productos Pennsylvania S.A. de C.V.

fijaset®

e	Vidrio / Concreto
e	Vidrio / Madera
mb	Espejo / Mampostería
mb	Espejo / Panel de yeso
e	Metal / Concreto
mb	Metal / Panel de yeso

e=excelente mb=muy bueno b=bueno



Productos Pennsylvania, S.A. de C.V.
Camino a San José No. 1, Fraccionamiento Parques Industriales
76169 Querétaro, Qro. MÉXICO <http://www.pennsylvania.com.mx>
Tels: (442) 217 3232, Fax: (442) 217 3054 Email: productos@pennsylvania.com.mx
Asesoría técnica gratuita: 01 800 90 210 00

desde 1949
100%
mexicana